PUREEASY®

Safe water, healthy life!

Manual del usuario

para la instalación, operación y mantenimiento.

Filtro Purificador de Agua

(Modelo: HF211A)

Cartucho Purificador de Repuesto

(Modelo: CM02-39100C)



Producto Patentado

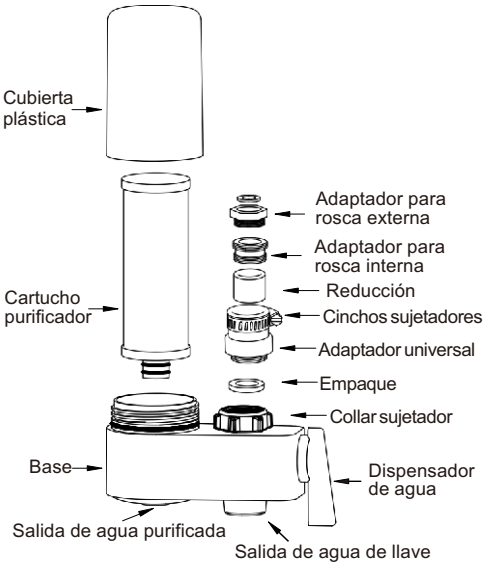

Fig.1

GRACIAS POR SU COMPRA. El filtro purificador de agua, está diseñado bajo los más altos estándares de calidad para ofrecerle a usted y a su familia Vitalidad y Pureza en el agua.

PUREEASY, Fabricante de su Filtro Purificador de Agua, es una empresa comprometida con el desarrollo sustentable, que ofrece productos que contribuyen al ahorro de agua, a la conservación de la ecología y al mejoramiento de su economía.

El agua entra directamente de la llave al filtro a una primera etapa de filtración a través de micromembranas plásticas, posteriormente pasa al se utiliza el Carbón Activado como medio de filtración para eliminar el mal sabor, olor y color del agua y por ultimo proceso de purificación NMC (Nano-Metal Clusters).

PUREEASY Filtro Purificador de Agua con sus tres etapas de purificación, es capaz de elimina más del 95% de los organismos mesófilos aerobios y más del 99.99% de organismos coliformes.

El Manual del Usuario para la instalación, operación y mantenimiento, le permite identificar las partes de su filtro, conocer su operación, informándole también los problemas mas comunes y su forma de solucionarlos fácilmente.

FINALIDAD DE USO obtiene agua pura para cocinar, lavar y tomar, contribuye a la conservación del medio ambiente y a reducir el gasto familiar al dejar de comprar agua purificada embotellada.

NUEVAMENTE GRACIAS POR PERMITIRNOS CONTRIBUIR AL CONFORT DE USTED Y SU FAMILIA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo de Operación	⩾1lpm*
Capacidad del Cartucho	⩾2000 litros de agua purificada.**
Presión de trabajo	1,0 – 4,0 Kg/cm^2
Peso	aproximadamente 240g
Dimensiones	12.6×5.4×12.5cm
Temperatura de operación	5~45℃
Material	Plástico de Alta Resistencia, Membranas Cerámicas, NMC, Carbón Activado.

* Depende de la presión (Kg/cm^2) que existe en el lugar de uso.
** Depende de la calidad de agua.

COMO INSTALAR SU FILTRO

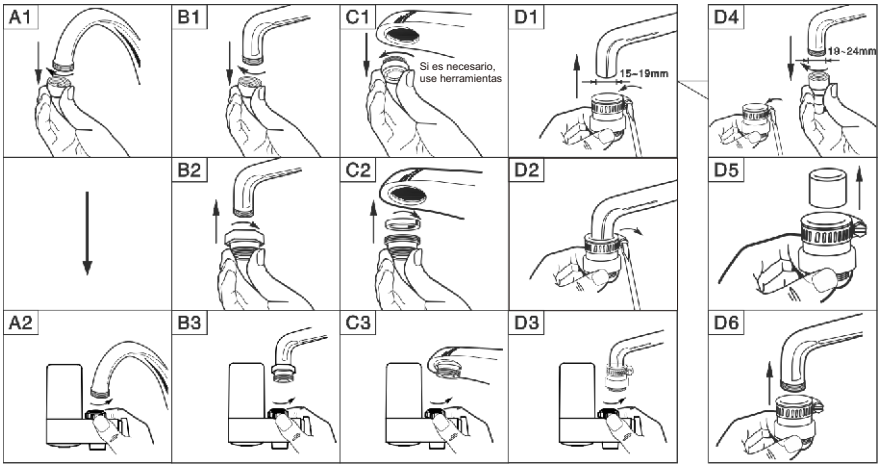

Fig.2

Antes de instalar su filtro verifique el tipo de grifo o llave mezcladora que tiene instalada.

A - INSTALACIÓN PARA GRIFOS O LLAVES MEZCLADORAS DE ROSCA EXTERNA. (Figs. 2: A1-A2)



1) Desenrosque el tapón roscable que tiene la llave en la punta, para que queden las estrías de la llave visibles. (Fig.2: A1)
2) Si cuenta con una llave estándar, enrosque directamente el collar sujetador del filtro a la llave. (Fig.2: A2)

Atención:

- **Antes de fijarlo, asegúrese que el empaque este bien colocado para que no vaya a obstruir el paso del agua.**
- **Asegúrese que la rosca del collar este perfectamente sujeta a las estrías de la llave. No use ninguna herramienta para sujetar la llave con el filtro, ajústelo con la mano hasta que quede fijo.**
- **Algunas llaves o grifos de rosca externa pueden no ser compatibles al filtro. En estos casos use el adaptador universal (ver inciso D).**

B- INSTALACIÓN PARA GRIFOS O LLAVES MEZCLADORAS DE ROSCA EXTERNA DE ½ ". (Figs. 2: B1–B3)



1) Desenrosque el tapón roscable que tiene la llave en la punta, para que queden las estrías de la llave visibles. (Fig.2: B1)
2) Enrosque el adaptador para rosca externa directamente a la llave. (Fig.2: B2)
3) Enrosque el collar sujetador al adaptador colocado previamente en la llave (Fig.2: B3)

Atención:

- **Antes de fijarlo, revise que el adaptador cuente con un empaque al igual que el collar sujetador.**
- **Asegúrese que la rosca del collar este perfectamente sujeta al adaptador. No use ninguna herramienta para sujetar la llave con el filtro, ajústelo con la mano hasta que quede fijo.**

C- INSTALACIÓN PARA GRIFOS O LLAVES MEZCLADORAS DE ROSCA INTERNA. (Figs. 2: C1-C3)



1) Desenrosque el tapón roscable que tiene la llave en la punta.

2) Enrosque el adaptador para rosca interna directamente a la llave.

3) Enrosque el collar sujetador al adaptador colocado previamente en la llave.

Atención:

◆ Antes de fijarlo, revise que el adaptador cuenta con un empaque al igual que el collar sujetador.

◆ Asegúrese que la rosca del collar este perfectamente sujeta al adaptador. No use ninguna herramienta para sujetar la llave con el filtro, ajústelo con la mano hasta que quede fijo.

D- INSTALACIÓN PARA GRIFOS O LLAVES NARIZ Y LLAVES NO UNIVERSALES. (Figs.2: D1-D6)

Si la llave no cuenta con estrías o no es una llave estándar, se utilizara el adaptador universal para la colocación del filtro.

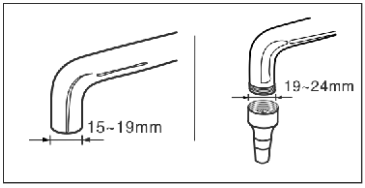

1) Afloje con un desarmador plano, el tornillo del cincho sujetador hasta que se adapte al diámetro de su llave.

2) Determine si tiene que colocar o retirar la reducción del adaptador universal de acuerdo al diámetro de su llave. Si el diámetro es de 15-19mm no lo retire. (Fig.2: D1-D3); Si el diámetro es de 19-24mm retírelo. (Fig.2: D4-D6)

3) Coloque el adaptador universal en la llave.

4) Apriete el cincho sujetador con un desarmador plano. (Fig.2: D4)

5) Enrosque el collar sujetador al adaptador colocado previamente en la llave.

Atención:

◆ Aseg ú rese que la rosca del collar este perfectamente sujeta al adaptador. No use ninguna herramienta para sujetar la llave con el filtro, aj ú stelo con la mano hasta que quede fijo.

◆ Recuerde que solo se usa el desarmador plano para fijar el adaptador a la llave, no se utilice para fijar el filtro al adaptador.

COMO USAR SU FILTRO

a) El Filtro purificador de agua, cuenta con dos salidas de agua, la ubicada debajo del grifo obtendrá agua directamente de la llave sin purificar, en la salida que se encuentra debajo del cartucho purificador obtendrá agua purificada libre de toda bacteria, olor y sabor.

Para obtener agua directamente de la llave, el dispensador tendrá que estar en posición vertical (Fig. 3A)

Para obtener agua purificada es necesario girar el dispensador hasta que este quede en posición horizontal, al girarlo el agua tendrá que salir por el orificio que se encuentra debajo del cartucho purificador. (Fig. 3B)

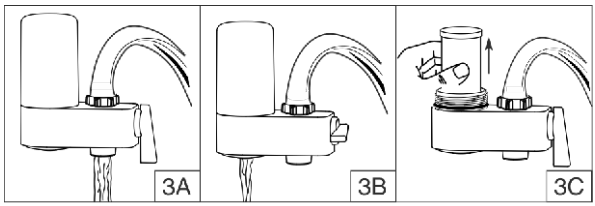

Fig.3

Atención:

- **Es conveniente indicar que en el primer uso del filtro, el agua puede fluir con un color negro o grisáceo, debido a los componentes de purificación NMC y Carbón Activado que se encuentran dispersos en el filtro y están en proceso de compactación. Es un proceso natural, espere a que el agua fluya por 3 minutos aproximadamente para que salga cualquier residuo. Repítase este procedimiento cada que se realice un cambio de cartucho.**
- **Si el filtro no se ha usado por más de 24 horas, permita que el agua fluya aproximadamente 1 minuto antes de utilizarla.**

b) Cuando el flujo del agua purificada es escaso o lento, el cartucho necesita limpieza.
c) El cartucho tiene que ser remplazado cuando haya cumplido su vida útil o sufra algún desperfecto por su uso.

Atención:

- **Para obtener un uso optimo del Filtro Purificador, recuerde cambiar el cartucho a tiempo. La vida útil del cartucho depende primordialmente de la calidad del agua del abastecimiento público que se tiene que filtrar.**
- **El cartucho tiene una capacidad aproximada de filtración de 2,000 litros ,si se consumen 2 litros diarios de agua, se tiene una vida aproximada de 6 meses de uso. Si el agua del abastecimiento público requiere de más tratamiento, se recomienda hacer el cambio de repuesto antes de los litros señalados.**

LIMPIANDO EL CARTUCHO PURIFICADOR

Cuando el flujo del agua purificada es escaso o lento, el cartucho necesita limpieza. El no tener un buen flujo de agua no representa la necesidad de cambiar el cartucho, se requiere solamente tener un mantenimiento continuo de limpieza para que el Filtro opere de manera eficiente.

Favor de seguir las instrucciones que se señalan a continuación para realizar una limpieza adecuada del cartucho.

a) Gire y desenrosque la cubierta plástica del filtro(Fig.3C).

b) Remueva el cartucho girándolo en contra de las manecillas del reloj y colóquelo en el agua de la llave, no use ningún detergente abrasivo de limpieza o jabón.

c) Usando una lija fina desde el numero 150 al numero 180, talle el cartucho con agua y lija hasta que recobre su color blanco. Para mayor comodidad, se incluye una lija en la caja del Filtro.

d) Inserte el cartucho en la base y enrosque la cubierta plástica del filtro.

Atención:

- **Si se tiene problemas para desenroscar la cubierta plástica, no utilice ninguna herramienta, en su caso utilice una toalla seca para desenroscar con sus manos la cubierta.**

CAMBIANDO EL CARTUCHO PURIFICADOR

El cartucho tiene que ser remplazado cuando haya cumplido su vida útil o sufra algún desperfecto por su uso.

PUREEASY le ofrece un cartucho purificador de repuesto extra que viene incluido en la compra de su Filtro Purificador. Para obtener reemplazos del cartucho comuníquese a nuestro Centro de Atención a Clientes.

Favor de seguir las instrucciones que se señalan a continuación para realizar el cambio de su cartucho purificador.

a) Para remover el cartucho, desenrosque la cubierta plástica del filtro, gire el cartucho en contra de las manecillas del reloj y retírelo del filtro.

b) Instale el nuevo repuesto insertando el cartucho en la base y girándolo a favor de las manecillas del reloj hasta que quede ajustado.

c) Mueva el dispensador colocándolo en posición horizontal. Espere que el agua fluya aproximadamente 3 minutos antes de utilizarla.

Atención:

- **Si se tiene problemas para desenroscar la cubierta plástica, no utilice ninguna herramienta, en su caso utilice una toalla seca para desenroscar con sus manos la cubierta.**

SOLUCIONES PRACTICAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No es posible ajustar el collar sujetador a la llave mezcladora o grifo.	Se está usando un adaptador incorrecto.	Favor de leer su manual para una correcta instalación.
El agua gotea en la conexión entre el collar y la llave.	No se sujetó o instaló correctamente la unión entre collar y llave.	- Revise que este bien ajustado y fije la unión collar-llave. No utilice herramienta. - Asegúrese que el empaque del collar haya sido colocado e instalado correctamente. - Si está usando un adaptador, revise que el empaque del adaptador haya sido colocado e instalado correctamente.
Existe flujo de agua purificada en las salidas de agua estando cerrada la llave.	Existe presión de agua dentro del filtro.	Es un proceso normal que el agua fluya por unos segundos después de cerrar la llave.
El flujo de salida de agua es escaso o lento.	Contaminantes impiden el paso del agua por el filtro.	Es necesaria una limpieza del filtro.
El flujo de salida de agua es mayor pero no la purifica.	Cartucho roto.	Reemplazar el cartucho por uno nuevo.
El agua gotea en la conexión entre la cubierta plástica y la base del filtro	No se sujeto o instalo correctamente la unión entre ambas partes.	-Revise que la cubierta este bien colocada, sujeta y fija. No utilice herramienta. - Asegúrese que el empaque este bien colocado. - Revise que no haya suciedad ente la cubierta plástica y las estrías de la base que impidan su correcta instalación.

CUIDADOS Y CONSEJOS

- El Filtro Purificador de Agua es para uso con agua de abastecimiento público.
- El Filtro debe utilizarse con agua a una temperatura entre 5 – 45°C. No utilice agua que exceda estos parámetros.
- El Filtro Purificador soporta una presión máxima de 6 Kg/cm^2.
- La vida útil del cartucho del Filtro Purificador depende de la calidad del agua que se filtre, si contiene contaminantes superiores al limite esperado, podrá verse disminuida la purificación del agua y su vida útil.
- Si el Filtro Purificador no se utiliza por unos días, permita que el agua fluya por unos segundos antes de su uso.
- No golpee ni exponga al sol el Filtro Purificador.
- No utilice herramienta para apretar o ajustar las partes de su filtro. Solo en el caso del cincho sujetador se necesita un desarmador plano.

- ◆ Limpie periódicamente el cartucho del Filtro, no utilice ningún agente abrasivo de limpieza para limpiar los cartuchos.
- ◆ Para evitar cualquier fuga de agua, antes de su instalación verifique que estén bien colocados los empaques que vaya a utilizar.
- ◆ El flujo real del Filtro Purificador va ligada a la presión que existe en el lugar de uso.

SERVICIO TÉCNICO

Si desea mayor información, tiene alguna duda sobre este producto, desea conocer los puntos de venta del Filtro Purificador o reemplazos de cartucho, favor de comunicarse a nuestros teléfonos.

+86-20-32057423

E-mail: sales@pureeasy.com

Nuestro personal técnico esta a su disposición.

GARANTÍA

PUREEASY garantiza este Filtro Purificador de Agua contra cualquier defecto de fabrica por un periodo de 6 meses a partir de la fecha de compra.
FAVOR DE CONSERVAR LA HOJA ANEXA DE GARANTÍA.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

Con tecnología de vanguardia, el Filtro Purificador de Agua esta fabricado con Plástico de Alta Resistencia, Membranas Cerámicas, NMC y Carbón Activado.

Filtro Purificador de Agua (incluye cartucho)	1 Pieza
Adaptadores	3 Piezas
Manual del Usuario y Garantía	1 Pieza
Lija para limpieza	1 Pieza

GUANGZHOU PUREEASY HI-TECH CO ., LTD

Dirección: Building 1, No. 52 Nanxiang 3 Road, Science City, 510663, Guangzhou, China.
Tele: +86-20-32057423 Fax: +86-20-32068635
Web: www.pureeasy.com E-mail:sales@pureeasy.com